

Dt

DOCUMENTO DE TRABAJO

Eficiencia energética en Paraguay:

Identificación de oportunidades

Estado de la eficiencia energética en Paraguay: identificación de oportunidades

Editor: CAF

Mayo 2016

Dt

DOCUMENTO DE TRABAJO

Este documento fue elaborado por la Dirección de Análisis y Estrategia de Energía (DAEE).

Hamilton Moss, Vicepresidente de Energía

Mauricio Garrón, Director, Dirección de Análisis y Estrategia de Energía (DAEE)

Juan Ríos, Ejecutivo Principal, DAEE

Laura Bulbena, Oficial, DAEE

Autores: CREARA Energy Experts

Jose Ignacio Briano

María Jesús Báez

Rocío Moya Morales

El autor agradece a Juan José Ríos y Mauricio Garrón por los comentarios, sugerencias y apoyo para el desarrollo de este documento.

Las ideas y planteamientos contenidos en el documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen la posición oficial de CAF.

© 2016. Corporación Andina de Fomento. Todos los derechos reservados.

Tabla de contenido

Introducción	4
Capítulo 1: Identificación de los programas y acciones existentes	5
1.1 Análisis de políticas de eficiencia energética	5
1.2 Información General de Paraguay	6
1.1.1 Medidas y programas	7
Capítulo 2: Metodología de selección de las medidas más atractivas	9
2.1 Lista larga	9
2.2 Lista corta	14
2.3 Medidas a analizar	15
Capítulo 3. Selección de medidas de EE	16
3.1 Introducción	16
3.2 Aplicación del filtro 1: Sector/ subsector prioritario	16
3.3 Aplicación del filtro 2: Medidas más atractivas dentro del sector	19
Capítulo 4: Cuantificación del impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones	22
4.1 Metodología de cuantificación de impactos económicos, energéticos y ambientales	22
4.2 Análisis de las medidas	29
1.1.1.1 Medida 1: Implantación de la norma ISO: 50001	30
1.1.1.2 Medida 2: Sensores de ocupación en hoteles	32
1.1.1.3 Medida 3: CFL Comercial	34
1.1.1.4 Medida 4: LED Comercial	36
1.1.1.5 Medida 5: Sistema de variación electrónico	38
1.1.1.6 Medida 6: Hornos industriales	40
Capítulo 5: Factibilidad teórica de las medidas priorizadas	42
5.1 Barreras a la implementación de las medidas de EE en Paraguay	43
Capítulo 6. Conclusiones	44

Introducción

En los últimos tiempos el uso eficiente y racional de la energía ha pasado a ser un elemento importante dentro de la planificación energética de los países, así como de los diversos sectores y tipos de usuarios que tienen la energía como insumo dentro de su proceso productivo y por ende en su producto final. La adopción de esquemas de uso eficiente y racional de la energía dentro de la composición de las matrices energéticas permite aumentar los niveles de competitividad, minimizar el consumo de energía, crear nuevas fuentes y nichos de actuación industrial y comercial y reducir la huella de carbono de los países.

Esta mayor eficiencia en el uso de la energía dentro de los diversos sectores e industrias de la economía permite un mejor acceso a los mercados nacionales e internacionales por el aumento intrínseco que su adopción implica en términos de competitividad. Aunque la globalización de las economías haya obligado, en un primer término a las industrias electro intensivas, a la adopción obligatoria de la eficiencia energética (EE) como elemento de supervivencia, todavía queda potencial de mercado donde proyectos bajo esta filosofía de EE representan una ventaja importante desde los puntos de vista de competitividad y conservación del medio ambiente.

Desde otro ángulo, los países deben desarrollar acciones enfocadas a aplicar medidas de EE que pudieran enmarcarse dentro de políticas y programas oficiales. Estas políticas y programas tenderían a la renovación tecnológica y a la facilitación de auditorías energéticas que redundarían en un fortalecimiento de estas industrias y sectores específicos, todo esto enlazado con objetivos sociales (empleo, desarrollo local, etc.).

América Latina ha comenzado lentamente la integración de políticas asociadas con el uso eficiente de la energía y la integración de los programas de EE desde el lado de la demanda (residencial, comercial, industrial y oficial). Estas políticas no han producido resultados significativos y los costos y beneficios asociados con los sectores industrial y eléctrico no han sido internalizados.

Esto principalmente porque los beneficios no son claros, especialmente en mercados donde la demanda mantiene esencialmente un rol pasivo y donde no existe un marco regulatorio adecuado. Actualmente, existen atractivos esquemas de incentivos, especialmente en industrias electro-intensivas, que pudiesen eliminar las barreras potenciales a los programas de EE aplicables.

En ese sentido, se realizó un estudio para describir el estado de desarrollo de la EE en América Latina y dar un balance del diagnóstico actual. Asimismo se identificaron los sectores objetivos desde el punto de vista de la EE con mayor potencial de desarrollo que sirva de consulta para futuras evaluaciones técnicas y elaboración de proyectos de desarrollo local y regional. A continuación se presentan los resultados para la República del Paraguay.


Capítulo 1: Identificación de los programas y acciones existentes

1.1 Análisis de políticas de eficiencia energética

La situación del sector de la eficiencia energética en los países analizados varía significativamente, tanto a nivel del impulso y permanencia de políticas públicas como a nivel del potencial del sector.

A continuación se ilustra el consumo final de energía por unidad de PIB (intensidad energética) y, en el cuadro superior, el consumo final de energía per cápita, en los distintos países:

ILUSTRACIÓN 1 - INTENSIDAD ENERGÉTICA Y CONSUMO PER CÁPITA POR PAÍS (ESTIMACIÓN PARA 2015)

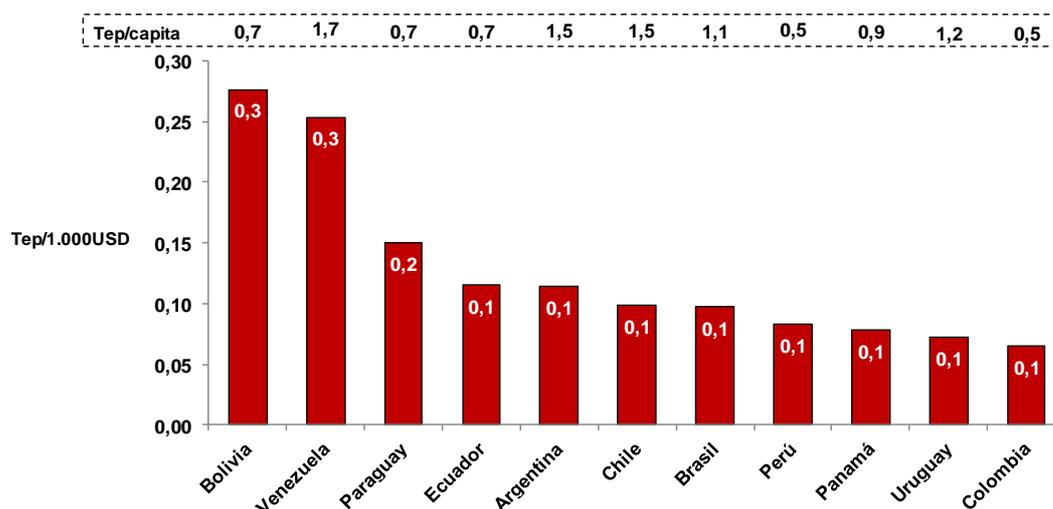


Se observa que en la región existen oportunidades claras para el desarrollo de medidas de eficiencia energética del lado de la demanda. Sin embargo, el desarrollo de la eficiencia energética requiere de un soporte de instrumentos que incentiven la ejecución de proyectos y que se sostengan en el tiempo.

El sector comercial e industrial corresponden, en promedio, alrededor de un 30% del consumo final en la región y, en muchos casos, es un impulsor clave del crecimiento económico.

Por su relevancia, a continuación se detalla la situación de Paraguay respecto a programas y medidas que fomenten la eficiencia energética, particularmente en los sectores comercial e industrial.

1.2 Información General de Paraguay


ILUSTRACIÓN 2: DATOS ECONÓMICOS DE PARAGUAY (ESTIMACIÓN PARA EL AÑO 2015)

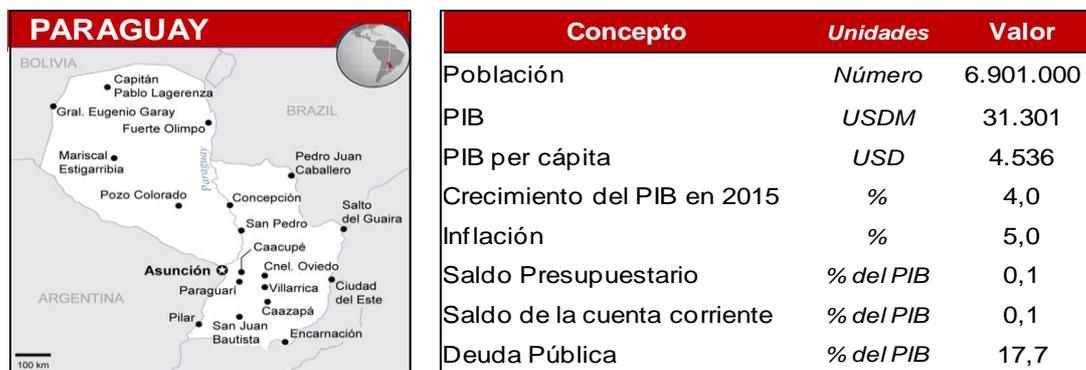

Fuente: OCHA/ReliefWeb, COFACE, análisis de CREA

Respecto al consumo final, Paraguay presenta un crecimiento del 2% anual entre 2010 y 2014. El sector consumidor de energía con mayor crecimiento fue el comercial y de servicios públicos con una tasa de crecimiento anual compuesto del 7%. No se dispone de información pública de consumo energético por subsectores industriales.

ILUSTRACIÓN 3: CONSUMO FINAL POR SECTORES DE 2010 A 2014¹

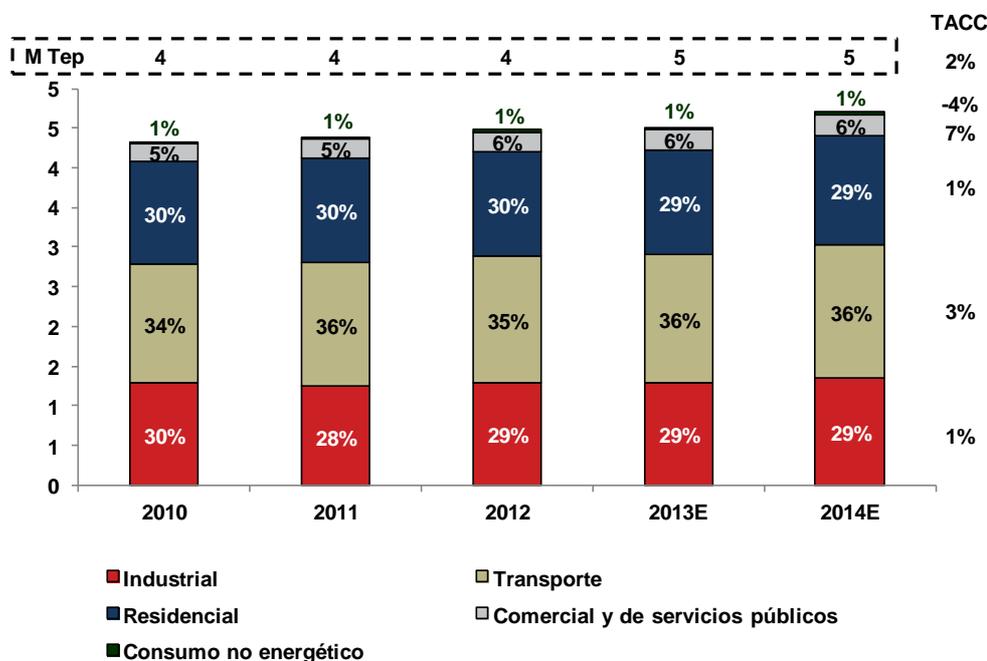

¹ Fuente: Elaboración propia. La estimación de los años 2013 y 2014 se ha realizado con base en datos históricos y crecimientos medios esperados. TACC se refiere a Tasa Anual de Crecimiento Compuesto.

1.1.1 Medidas y programas

A continuación se resumen las características más importantes respecto a políticas de apoyo a proyectos de EE que están actualmente en vigor en Paraguay.

ILUSTRACIÓN 4: ESTADO GENERAL DE LA EE EN PERÚ

Órgano impulsor		✓	• Comité Nacional de Eficiencia Energética, que incluye instituciones como el Viceministerio de Minas y Energías, Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, etc.
Principales Programas/medidas	Alcance total	✓	• Existe 1 programa de eficiencia energética en vigor • Hay 8 medidas específicas para los sectores comercial e industrial
	Sistemas de gestión de energía	✓	• Plan para promover la implementación de sistemas de gestión de energía y auditorías energéticas, principalmente ISO 50001
	Campañas de formación	✓	• Plan de formación para optimizar la eficiencia de operación del parque de vehículos de transporte de pasajeros y vehículos pesados

En 2015 Paraguay ha publicado su primer plan de EE, el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Dicho plan busca la implementación de medidas inmediatas y estratégicas en el uso eficiente de la energía, para todos los sectores de aplicación.

Este programa está inspirado en distintos programas de países referentes en EE de América Latina como por ejemplo Chile, Colombia o Brasil.

Las principales líneas de acción sectoriales del programa son las siguientes:

- Sector industrial
 - Promover la implementación de sistemas de gestión de energía y auditorías energéticas
 - Incentivar la incorporación de tecnologías avanzadas en los equipos y gestión de procesos
 - Fomentar la asistencia técnica a proyectos
 - Promover y fomentar la cogeneración
- Sector edificaciones y residencial:
 - Promover el diseño de edificios con estándares de EE
 - Mejorar la calidad energética de la envolvente y las instalaciones de edificaciones existentes construidas sin estándares de EE
 - Promover la EE en el hogar
 - Promover la oferta de productos y servicios de construcción con criterios de eficiencia
- Sector transportes:
 - Restricción de la circulación de automóviles y camionetas particulares y prohibición de la importación de vehículos con excesiva antigüedad
 - Capacitación a conductores de flota de transporte de pasajeros con prácticas de conducción eficiente y uso eficiente del parque de vehículos de pasajeros que permitan mejorar la operación y disminuyan el consumo de combustible

- Promover el uso de dispositivos aerodinámicos y sistemas de control de la presión de neumáticos
- Fomentar los biocombustibles, respetando aspectos ambientales y de inclusión social
- Promover la modernización y electrificación en el transporte de carga y pasajeros

- Medidas varias en sector agropecuario y forestal

Cabe destacar que en 2016 se publicará el Plan de Energía Nacional, el cual incluirá más detalles en materia de EE.

En la siguiente tabla se pueden encontrar listadas las medidas de eficiencia energética más relevantes para el sector comercial e industrial.

TABLA 1: MEDIDAS DE EE EN PARAGUAY

Sector	Medida	Comienzo	Tecnología objetivo	Uso
Industria	Promover la implementación de sistemas de gestión de energía y auditorías energéticas (ISO 50001)	2015	ISO	Gestión energética
Industria	Promover la mejora de la tecnología de equipos y procesos	2015	Equipos y procesos	Varios
Industria	Fomentar a la asistencia técnica a proyectos	2015	Estudios	Varios
Transporte	Promover la renovación del parque automovilístico liviano y mejora de la infraestructura del sistema de transporte	2015	V. antiguos	Transporte
Transporte	Plan de formación para optimizar la eficiencia de operación del parque de vehículos de transporte de pasajeros y vehículos pesados	2015	Conducción eficiente	Formación
Transporte	Fomentar tecnologías más eficientes en el parque de vehículos pesados	2015	Sistemas de control	Transporte
Transporte	Fomentar la introducción de alternativas más eficientes en el parque de vehículos	2015	Combustibles	Transporte
Transporte	Iniciación a la movilidad eléctrica	2016	VE	Transporte

Capítulo 2: Metodología de selección de las medidas más atractivas

2.1 Lista larga

Para la realización del estudio se ha partido de una base de datos (herramienta de benchmarking) desarrollada por Creara. Dicha “lista larga” cuenta con datos de 420 programas y medidas de EE existentes en regiones de referencia internacional en EE: Australia (Estado de Victoria), Dinamarca, EE.UU (California y Massachusetts), Francia, Italia y Reino Unido.

De forma no detallada se evaluaron todas las medidas en la lista larga² para identificar las medidas más relevantes en los sectores industrial y comercial y de servicios de los países objeto de estudio.

Finalmente, se priorizaron por su relevancia (en función del sector objetivo, principalmente) 79 medidas que conforman la base inicial de medidas para el estudio. La siguiente tabla muestra la lista larga de medidas utilizadas como base en todos los países bajo estudio.

TABLA 2 - LISTA LARGA DE MEDIDAS EVALUADAS

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
1	Instalación de válvula de pulverización del pre-enjuague de agua eficiente	Comercial	Grifo (restaurantes/hoteles)	Hostelería
2	Sustitución de cabina de refrigeración por otra unidad de alta eficiencia	Comercial	Cabina refrigeración	Refrigeración
3	Instalación de boquilla de disparo de bajo flujo eficiente	Comercial	Manguera	Regadío
4	Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración (p.ej. en supermercados)	Comercial	Ventilador	Refrigeración
5	Instalación de horno de vapor eléctrico	Comercial	Horno	Electrodomésticos
6	Instalación de freidoras comerciales	Comercial	Freidoras	Electrodomésticos
7	Instalación de hornos eléctricos	Comercial	Hornos	Electrodomésticos
8	Instalación de lavavajillas de baja temperatura	Comercial	Lavavajillas	Electrodomésticos
9	Instalación de máquinas de hielo eficientes	Comercial	Maq. de hielo	Electrodomésticos

² Dicha base de datos era exhaustiva: incluía todas las medidas mencionadas en entrevistas a expertos del sector en los países de estudio.

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
10	Instalación de parrillas eléctricas eficientes	Comercial	Parrilla	Electrodomésticos
11	Calentador de agua de almacenamiento	Comercial	Calentador	HVAC
12	Calentador de agua sin tanque	Comercial	Calentador	HVAC
13	Cambio a luminarias CFL	Comercial	CFL interior	Iluminación
14	Instalación de condensador de refrigeración más eficiente	Comercial	Condensador	Refrigeración
15	Instalación de mecanismos de control del ventilador en climatización	Comercial	Control	HVAC
16	Instalación de controles en los procesos de refrigeración	Comercial	Control	Refrigeración
17	Instalación de economizador en climatización	Comercial	Economizador	HVAC
18	Formación en EE en colegios	Comercial	Formación	Formación
19	Instalador de enfriador eficiente de climatización	Comercial	Refrigerador	HVAC
20	Instalación de enfriador de agua eficiente	Comercial	Refrigerador	HVAC
21	Instalación de enfriador de vapor de aire eficiente	Comercial	Refrigerador	HVAC
22	Instalación de enfriador con evaporador para climatización eficiente	Comercial	Refrigerador	HVAC
23	Aislamiento de edificios	Comercial	Revestimiento	Aislamiento
24	Aislamiento de tejado	Comercial	Revestimiento	Aislamiento
25	Aislamiento de tanques de aplicaciones de calor	Comercial	Tanque	Aislamiento
26	Aislamiento de tanques de aplicaciones de frío	Comercial	Tanque	Aislamiento
27	Instalación de torre de refrigeración para climatización	Comercial	Torre de refrigeración	HVAC
28	Aislamiento térmico en edificios	Comercial	Aislamiento	Aislamiento
29	Bomba de calor comercial	Comercial	Bomba	HVAC
30	Caldera de baja temperatura	Comercial	Caldera	HVAC
31	Calderas de condensación	Comercial	Caldera	HVAC
32	Compra masiva de vehículos eléctricos por empresas y la administración pública hasta 2015	Comercial	VE	Transporte
33	Conexión de un edificio terciario a la red de calefacción alimentado por RES	Comercial	RES	HVAC

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
34	Instalación de sistema de calefacción alimentado de biomasa forestal en el ámbito de los cultivos de invernadero	Comercial	Biomasa agricultura	HVAC
35	Instalación de mecanismos de control de iluminación	Comercial/Industrial	Control	Iluminación
36	Instalación de controles de la puerta de refrigeración para evitar calentamiento	Comercial/Industrial	Control	Refrigeración
37	Instalación de cierre en cabinas de refrigeración	Comercial/Industrial	Control	Refrigeración
38	Instalación de cubiertas de cabinas refrigeradas para por la noche	Comercial/Industrial	Cubierta de cabinas	Refrigeración
39	Instalación de economizadores de entalpía dual	Comercial/Industrial	Economizador	HVAC
40	Sistemas de gestión energética	Comercial/Industrial	Gestión energética	Gestión energética
41	Instalación de máquinas expendedoras eficientes	Comercial/Industrial	Maq. expendedoras	Hostelería
42	Instalación de iluminación LED en refrigeradores/ congeladores	Comercial/Industrial	Refrigerador	Iluminación
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Comercial/Industrial	Sensor de ocupación	Hostelería
44	Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales de alta eficiencia	Comercial/Industrial	Aire acond.	HVAC
45	Instalación de bomba de proceso eficiente	Comercial/Industrial	Bomba	HVAC
46	Cambio a luminarias LED	Comercial/Industrial	LED	Iluminación
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Comercial/Industrial	Motores eléctricos	Varios
48	Distribución de coches alimentados a gas natural para el transporte de pasajeros	Comercial/Industrial	Gas natural	Transporte
49	Distribución de coches de GLP para el transporte de pasajeros.	Comercial/Industrial	GLP	Transporte
50	Difusión de coches con tracción híbrida termo-eléctrica para el transporte privado de pasajeros	Comercial/Industrial	Híbridos	Transporte
51	Difusión de los coches de propulsión eléctrica para el transporte privado	Comercial/Industrial	VE	Transporte
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la	Industrial	ISO	Gestión energética

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
	Energía			
53	Instalación de compresores de aire eficientes	Industrial	Compresor de aire	Varios
54	Instalación de filtros de caída de presión	Industrial	Control	Varios
55	Instalación de drenadores de aire de pérdida cero	Industrial	Drenador de aire	Varios
56	Instalación de secadores de aire comprimido	Industrial	Secador aire comprimido	Varios
57	Instalación de termostatos programables	Industrial	Termostatos program.	HVAC
58	Instalación de bombas de proceso en pozos de petróleo	Industrial	Bomba	HVAC
59	Instalación de calderas de proceso eficientes	Industrial	Caldera	HVAC
60	Instalación de compresores de refrigeración más eficientes	Industrial	Compresor de refrigeración	Refrigeración
61	Gestión del flujo de aire en procesos de computing de base de datos	Industrial	Computing	Aguas residuales
62	Instalación de controles en las calderas de proceso	Industrial	Control	HVAC
63	Cambio a luminarias LED de interior	Industrial	LED	Iluminación
64	Instalación de purgadores de vapor de alta presión	Industrial	Purgador de vapor	Varios
65	Reemplazo del quemador de las calderas de proceso	Industrial	Caldera	HVAC
66	Instalación de refrigerador de proceso	Industrial	Refrigerador	Aguas residuales
67	Aislamiento de tuberías	Industrial	Tuberías	Aislamiento
68	Aislamiento de tuberías de aplicaciones de calor	Industrial	Tuberías	Aislamiento
69	Tanque de almacenamiento de agua caliente tipo "Open Buffer"	Industrial	Tanque	HVAC
70	Instalación de enfriadores de aire y agua para aplicaciones industriales	Industrial	Enfriadores	Refrigeración
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Industrial	Hornos	Varios
72	Operaciones para optimizar la EE de los procesos de producción y distribución de la planta	Industrial	Procesos térmicos industriales	Varios

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
73	Instalación de UPS estáticos fuente de alimentación de alta eficiencia (UPS)	Industrial	UPS	Equipos ofimáticos
74	Termodinámica de reurbanización de vapor de agua a través de la descompresión mecánica en la concentración de soluciones	Industrial	Varios	Varios
75	Instalación de motores eléctricos con una mayor eficiencia	Industrial	Motores eléctricos	Varios
76	Fondo para autobuses "verdes"	Transporte	Autobús	Transporte
77	Instalación de puntos de recarga para VE	Transporte	Cargador	Transporte
78	Instalación de puntos de recarga para camionetas	Transporte	Furgoneta	Transporte
79	Programa de contratación de vehículos de bajo carbono	Transporte	VE	Transporte

2.2 Lista corta

Para identificar las medidas más relevantes para cada país y poder proceder a analizar su potencial impacto económico y energético en el siguiente informe, se empleó una metodología basada en criterios de valoración.

Inicialmente, se identificaron las 79 medidas previamente mencionadas que suponen el punto de partida del análisis. Posteriormente, se aplicaron una serie de filtros para identificar las medidas más relevantes para Paraguay, y así conformar una lista corta de medidas priorizadas según su relevancia.

Las medidas se han priorizado de acuerdo a los siguientes filtros:

ILUSTRACIÓN 5 - CRITERIOS PARA PRIORIZAR LAS MEDIDAS

	Criterios	Consideraciones
FILTRO 1: Sector/ subsector prioritario	A Consumo	<ul style="list-style-type: none"> Consumo energético medio del sector/ subsector en el país <ul style="list-style-type: none"> Nº de empresas/ industrias y contribución al PIB Consumo unitario actual (kWh) Evolución esperada del consumo
	B Potencial de ahorro	<ul style="list-style-type: none"> Ahorro potencial de energía en dicho subsector <ul style="list-style-type: none"> Políticas de EE implementadas Inversiones realizadas Nivel de optimización presente Precio energético
FILTRO 2: Medidas más atractivas	C Ahorro potencial unitario	<ul style="list-style-type: none"> Ahorro anual que se conseguiría por empresa/ industria al instalar la solución en el país (estimado) <ul style="list-style-type: none"> Consumo unitario previo destinado al uso objetivo de la medida específica Consumo unitario posterior destinado al uso objetivo de la medida específica
	D Alcance y escalabilidad	<ul style="list-style-type: none"> Nº de empresas potenciales de implementar la medida <ul style="list-style-type: none"> Barreras actuales (p.ej. desinformación de empresas potenciales, aversión al riesgo, precio energético y falta de financiación) Alcance actual y a futuro de la medida

Fuente: Análisis de CREARA

Como se puede observar en la Ilustración 6, se han seguido dos filtros de priorización con sus correspondientes criterios relevantes.

Filtro 1: Sector/ subsector prioritario

Inicialmente se lleva a cabo una caracterización del consumo y la EE por sector en el país, para así poder evaluar sobre qué sectores/ subsectores es más urgente implantar medidas de EE.

Posteriormente, partiendo de dichos datos, se priorizan los sectores/ subsectores más relevantes estableciendo prioridades según los siguientes criterios:

- **Alto consumo:** hace referencia al consumo energético medio del sector/ subsector. Ilustra de forma genérica el posible alcance que presenta el sector/ subsector en el país de estudio. Para ello se tienen en cuenta los siguientes factores:
 - Número de empresas/ industrias que pertenecen al sector/ subsector

- Contribución al PIB de la actividad económica
- Consumo unitario de las empresas
- Evolución esperada del consumo a lo largo del tiempo
- **Alto potencial de ahorro:** hace referencia al ahorro potencial de energía en el sector/ subsector. En este caso los factores a tener en cuenta son:
 - Las políticas de EE previamente implementadas en el país de estudio
 - Las inversiones realizadas en el sector/ subsector objetivo
 - El nivel de optimización presente en el sector/ subsector
 - El precio energético (a menor precio, menor atractivo económico)

Filtro 2: Medidas más atractivas dentro del sector

El segundo filtro tiene por objetivo identificar las medidas más atractivas (por su ahorro y alcance potencial) en los sectores prioritarios del país, siguiendo los siguientes criterios.

- **Ahorro potencial unitario:** hace referencia al ahorro que se obtendría por empresa/ industria, al implementar la medida de EE en el país. Para ello se tienen en cuenta los siguientes factores:
 - Consumo unitario destinado al uso específico que cubre la medida (previo a la implementación de la medida)
 - Consumo respecto al consumo unitario una vez implementada la medida (estimación)
- **Alcance:** hace referencia a la penetración que representa la implementación de la medida, no sólo en el momento actual sino con el paso del tiempo. En este caso los factores que se valoran son los siguientes:
 - Número de empresas/ industrias potenciales de implementar la medida
 - Barreras actuales. Ej. desinformación de las empresas/ industrias, aversión al riesgo, precio energético y falta de financiación
 - Penetración actual y futura de la medida en función de la evolución de las necesidades

2.3 Medidas a analizar

El resultado de la aplicación de los distintos criterios es un listado de potenciales medidas de EE para el país.

Para la selección de las medidas potenciales se lleva a cabo una valoración según los criterios anteriores. Así, se elabora un ranking de hasta 15 medidas por país, que conforma la lista corta de medidas a analizar en cada país; sólo se incluyen en dicha lista corta las medidas más relevantes (i.e. con una valoración alta: de 3 puntos).


Capítulo 3. Selección de medidas de EE

La siguiente sección detalla la aplicación de los filtros descritos en la metodología de selección de medidas anterior.

3.1 Introducción

A continuación se muestra un resumen del estado de la EE y el consumo energético de Paraguay.

ILUSTRACIÓN 6 - RESUMEN DEL CONSUMO Y LA EE EN PARAGUAY

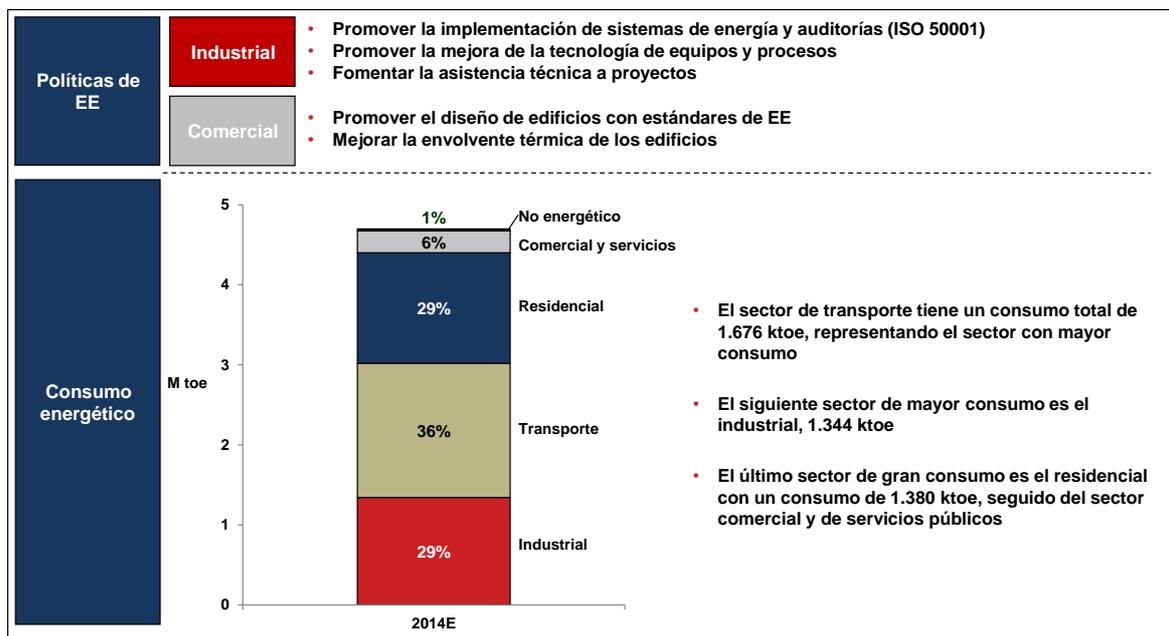

Fuente: Análisis de CREARA con datos de fuentes primarias y secundarias

3.2 Aplicación del filtro 1: Sector/ subsector prioritario

Como se puede observar en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8**, los sectores de mayor consumo en Paraguay son el de transporte y el industrial. Sin embargo, el sector consumidor de energía con mayor crecimiento esperado es el comercial y de servicios públicos.


De forma general se puede afirmar que todos los sectores en Paraguay presentan potencial de ahorro en materia de EE, debido al nivel incipiente de la misma. Hasta 2015, Paraguay no había publicado ningún plan de EE, el Plan Nacional de Eficiencia Energética ha sido el primero.

De forma general se puede concluir que los sectores prioritarios en Paraguay son:

- Sector industrial:
 - Alto consumo energético respecto a los otros sectores, pero bajo respecto al consumo de otros países

- Nivel de optimización bajo (políticas de EE muy recientes)
- Sector comercial:
 - Aumento en el consumo energético
 - Nivel de optimización bajo (políticas de EE muy recientes)

Para poder identificar los subsectores más relevantes, no sólo se toma en cuenta el consumo energético sino también el peso de cada rubro en el PIB. A continuación se muestra la contribución porcentual al PIB de las distintas actividades económicas relevantes para el estudio en el año 2014 en el país.

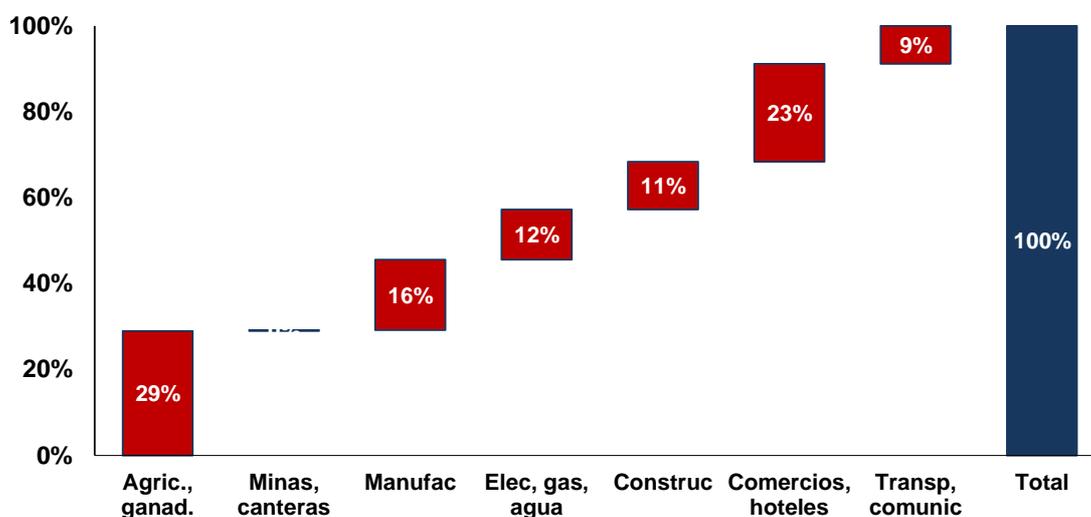

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL

ILUSTRACIÓN 8: CONTRIBUCIÓN AL PIB DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS³ EN PARAGUAY (2014)

Respecto a los subsectores prioritarios, se concluye que existe potencial de ahorro y escalabilidad (alcance) de la aplicación de medidas de EE especialmente en los siguientes:

- Industria agrícola, cuyos principales productos son el algodón, caña de azúcar, soja, etc.
- Industria manufacturera, principalmente la metalmecánica
- Hoteles
- Supermercados

La priorización resultante en función de los sectores/ subsectores de importancia en el país, se muestra en la siguiente tabla.

³ Por orden de aparición en el gráfico: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua; Construcción; Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, y hoteles y restaurantes; Transporte, almacenamiento y comunicaciones

TABLA 3: MEDIDAS RESULTANTES DE APLICACIÓN DEL FILTRO 1 EN PARAGUAY

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Sector
1	Instalación de válvula de pulverización del pre-enjuague de agua eficiente	Comercial	Grifo (restaurantes/ hoteles)	Hostelería	✓
2	Sustitución de cabina de refrigeración por otra unidad de alta eficiencia	Comercial	Cabina refrigeración	Refrigeración	✓
4	Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración (p.ej. en supermercados)	Comercial	Ventilador	Refrigeración	✓
7	Instalación de hornos eléctricos	Comercial	Hornos	Electrodomésticos	✓
11	Calentador de agua de almacenamiento	Comercial	Calentador	HVAC	✓
12	Calentador de agua sin tanque	Comercial	Calentador	HVAC	✓
13	Cambio a luminarias CFL	Comercial	CFL interior	Iluminación	✓
29	Bomba de calor comercial	Comercial	Bomba	HVAC	✓
34	Instalación de sistema de calefacción alimentado de biomasa forestal en el ámbito de los cultivos de invernadero	Comercial	Biomasa agricultura	HVAC	✓
36	Instalación de controles de la puerta de refrigeración para evitar calentamiento	Comercial/ Industrial	Control	Refrigeración	✓
37	Instalación de cierre en cabinas de refrigeración	Comercial/ Industrial	Control	Refrigeración	✓
38	Instalación de cubiertas de cabinas refrigeradas para por la noche	Comercial/ Industrial	Cubierta de cabinas	Refrigeración	✓
42	Instalación de iluminación LED en refrigeradores/ congeladores	Comercial/ Industrial	Refrigerador	Iluminación	✓
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Comercial/ Industrial	Sensor de ocupación	Hostelería	✓
46	Cambio a luminarias LED	Comercial/ Industrial	LED	Iluminación	✓
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Comercial/ Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Industrial	ISO	Gestión energética	✓

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Sector
56	Instalación de secadores de aire comprimido	Industrial	Secador aire comprimido	Varios	✓
63	Cambio a luminarias LED de interior	Industrial	LED	Iluminación	✓
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Industrial	Hornos	Varios	✓
75	Instalación de motores eléctricos con una mayor eficiencia	Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓

3.3 Aplicación del filtro 2: Medidas más atractivas dentro del sector

Una vez seleccionados los sectores prioritarios se lleva a cabo la valoración de las medidas más atractivas para cada sector. Para ello, en el caso de Paraguay, como se ha mencionado anteriormente, lo primero que se debe tener en cuenta son las pocas medidas de EE que se han desarrollado en la actividad debido al nivel incipiente del programa de EE. Partiendo de esa base, otros factores a tener en cuenta en la identificación de medidas son:

- Las primeras medidas con alto potencial de ahorro serán medidas genéricas (fácil implementación y alto potencial de ahorro) como por ejemplo cambio en luminarias o implementación de sistemas de gestión energética, como la ISO 50001
- En Paraguay el clima es principalmente cálido, por lo que las medidas de control de climatización (aire acondicionado) e iluminación, como los sensores de ocupación presentan un alto potencial
- Las medidas para grandes industrias que presentan un alto potencial de ahorro tienen como mayor objetivo incrementar la eficiencia en los hornos en la industria cerámica y para el secado de semillas de soja

La priorización resultante de las medidas más atractivas dentro de los sectores/subsectores de importancia en el país, se muestra en la siguiente tabla.

TABLA 4: MEDIDAS RESULTANTES DE APLICACIÓN DEL FILTRO 2 EN PARAGUAY

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Ahorro	Alc.	Σ
4	Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración (p.ej. en supermercados)	Comercial	Ventilador	Refrigeración	✓	✓	2
7	Instalación de hornos eléctricos	Comercial	Hornos	Electrodomésticos	✓	✓	2
13	Cambio a luminarias CFL	Comercial	CFL interior	Iluminación	✓✓	✓	3
29	Bomba de calor comercial	Comercial	Bomba	HVAC	✓	✓	2
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Comercial/ Industrial	Sensor de ocupación	Hostelería	✓✓	✓	3
46	Cambio a luminarias LED	Comercial/ Industrial	LED	Iluminación	✓✓	✓	3
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Comercial/ Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓✓	✓	3
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Industrial	ISO	Gestión energética	✓✓	✓	3
63	Cambio a luminarias LED de interior	Industrial	LED	Iluminación	✓	✓	2
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Industrial	Hornos	Varios	✓✓	✓	3
75	Instalación de motores eléctricos con una mayor eficiencia	Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓	✓	2

Lista corta de medidas a analizar

Finalmente, se lleva a cabo una valoración de las medidas más atractivas en función de la puntuación obtenida por su potencial de ahorro y alcance. A continuación se muestra la lista corta de medidas para este país después de realizar el ranking pertinente.

TABLA 5: MEDIDAS POTENCIALES EN PARAGUAY

	Nombre de la medida	Descripción
13	Cambio a luminarias CFL	Reemplazo de incandescente de 75W con una vida útil de 1.000 horas, por CFL de 23W con una vida útil de 10.000h
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Instalación de sensores de ocupación hotelera para controlar las unidades de aire acondicionado eléctrico, bombas de calor y luminarias en los hoteles que operan los 12 meses del año
46	Cambio a luminarias LED	Reemplazo de halógenos de 53W (equivalente a una incandescente de 75W) por LED de 10W
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Instalación de un sistema de variación de frecuencia electrónico para un motor asíncrono
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Obtención de la certificación ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía por parte de las industrias
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Instalación de hornos eficientes para fundición, cocción, secado, etc. en industrias

Capítulo 4: Cuantificación del impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones

Luego de analizar la situación de la Eficiencia Energética (EE) e identificar las medidas potenciales más atractivas en Paraguay, el presente capítulo cuantifica el impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones propuestas.


Para evaluar casos concretos, se requiere un análisis en detalle de la situación particular, la cual puede variar respecto a la aquí presentada. Asimismo, es relevante realizar un seguimiento de variables tales como el precio de la energía, ya que se espera varíe a futuro. Este análisis es conservador y asume que, en términos reales, el precio de la energía se mantendrá constante (es decir, sólo crecerá con la inflación).

4.1 Metodología de cuantificación de impactos económicos, energéticos y ambientales

La metodología principal del análisis económico estima los ahorros y los costes de la implementación de las medidas analizadas en cada uno de los países con base en los resultados de los proyectos realizados en España y en otros países, datos que fueron adaptados y extrapolados a la realidad de los países latinoamericanos.

Para cada una de las medidas de los países considerados, se propone un análisis económico que incluye análisis coste-beneficio, de rentabilidad y liquidez, siguiendo los pasos mostrados en la siguiente imagen.

ILUSTRACIÓN 7 - ESTRUCTURA DEL PROCESO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS

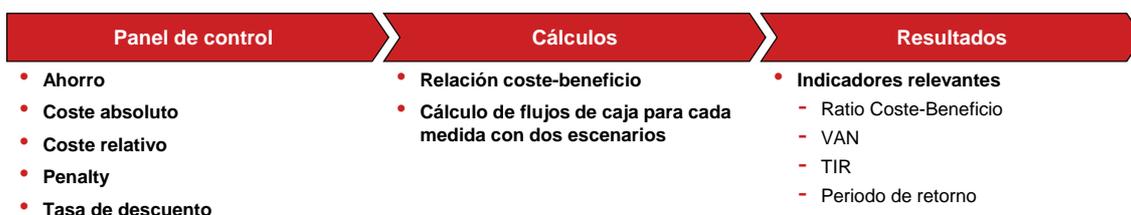

Asimismo, se indicará la potencialidad total estimada de inversiones financiables, así como los ahorros medioambientales que se pueden conseguir. Con el fin de llevar a cabo el estudio de cada medida hay que tener en cuenta que los ahorros y costes aplicables al análisis dependen del tipo de decisión de cada medida. Dichos tipos de decisión se resumen a continuación:

- **Decisión de ahorro no forzado:** dentro de este grupo se han incluido las decisiones de inversión que, en caso de no efectuarse, no requieren que se invierta en una medida alternativa. Ejemplos de tales decisiones son: implementación de ISO 50001 e instalación de sensores de ocupación hotelera.
- **Nueva instalación o reemplazo forzado:** en este tipo de decisión se incluyen las medidas en las que el usuario debe cambiar obligatoriamente un equipo de consumo. Sus alternativas son un equipo eficiente y otro con menor calificación

energética. Los costes asociados a la inversión corresponderán a la diferencia entre los costes de ambos equipos. Asimismo, los ahorros obtenidos también serán diferenciales.

- **Actualización de equipos:** dentro de esta decisión se han incluido todas aquellas medidas que conllevan la actualización de un equipo menos eficiente que sigue funcionando por otro más eficiente. Los costes derivados de esta medida conllevan el coste total del equipo nuevo más la instalación, mientras que los costes operativos se calcularán mediante la diferencia entre el coste operativo del equipo eficiente menos el coste del equipo antiguo. Los ahorros obtenidos equivalen a la diferencia entre el consumo antiguo y el consumo con el equipo eficiente.

ILUSTRACIÓN 8 - DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DECISIONES

	Costes de inversión	Costes operativos	Ahorros aplicables	Medidas analizadas
Decisión de ahorro no forzado	<ul style="list-style-type: none"> • Costes totales del programa o medida 	<ul style="list-style-type: none"> • Costes totales del programa o medida 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahorro energético resultante 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplo: ISO 50001 <p>2 3 9</p>
EQUIPOS: Nueva instalación o reemplazo "forzado"	<ul style="list-style-type: none"> • Coste equipo eficiente - coste equipo alternativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Coste operativo equipo eficiente - coste equipo alternativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo con equipo alternativo - consumo eficiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplo: Instalación de motor de ventilador de refrigeración <p>1 5 7 14</p>
EQUIPOS: Actualización de equipos*	<ul style="list-style-type: none"> • Coste total del equipo eficiente + costes de instalación 	<ul style="list-style-type: none"> • Coste operativo equipo eficiente - coste equipo antiguo 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo con equipo antiguo - consumo eficiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplos: Actualización de equipos: bomba de calor... <p>4 6 8 10 11 12 13</p>

Nota: * De uno menos eficiente que sigue funcionando a otro más eficiente
Fuente: Análisis de CREARA

Para analizar la rentabilidad de un reemplazo de equipos se han comparado los costes operativos (OPEX) y el deterioro de los equipos considerados.

ILUSTRACIÓN 9 - SITUACIONES POSIBLES AL DETERMINAR COSTES OPERATIVOS Y AHORRO ENERGÉTICO




El OPEX y el deterioro fueron tomados en cuenta, por su relevancia para el análisis de rentabilidad (por el valor del dinero en el tiempo)

Nota: * Para calcular el coste por kWh, podemos utilizar la media anual
Fuente: Análisis de CREARA

■ Ahorros ■ Costes ■ Energía

La siguiente imagen es un diagrama mediante el cual se puede apreciar la estructura del modelo que cuantifica el impacto económico de cada una de las medidas desde el punto de vista del consumidor.


ILUSTRACIÓN 10 - DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO

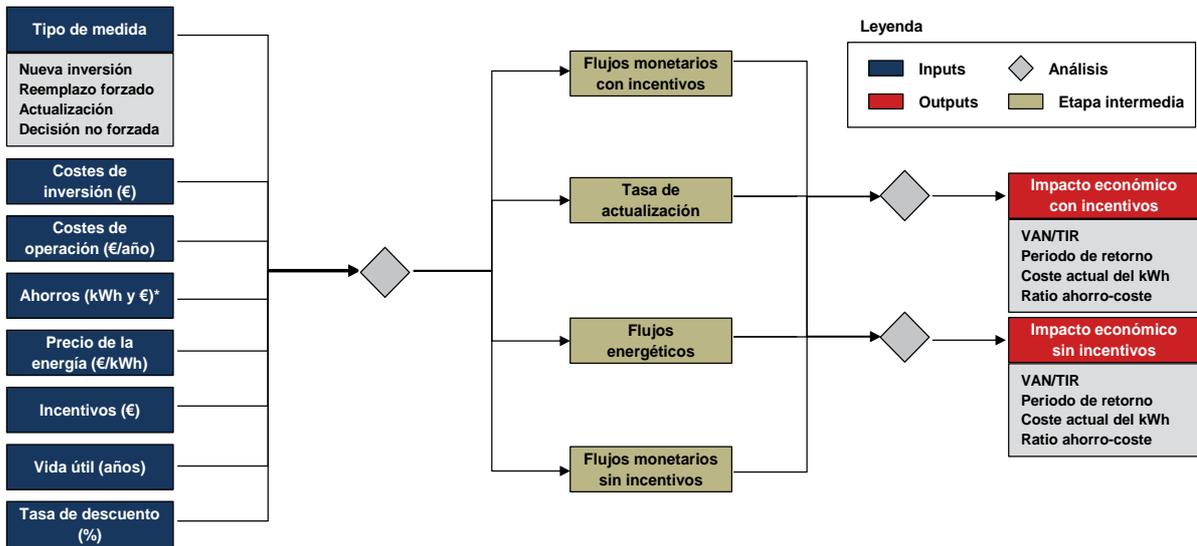

Nota: * Además de los ahorros energéticos se incluyen beneficios cuantificables como menores costes operativos o por reemplazo, pero se excluyen beneficios difícilmente cuantificables como mejoras en la comodidad o calidad del aire.
Fuente: Análisis de CREARA

Con base en el potencial relativo de ahorro de cada medida se estimará el ahorro potencial absoluto de energía en los países de estudio de la siguiente forma (ejemplo para la medida de “aislamiento térmico en comercios”).

ILUSTRACIÓN 11 - REPRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS SEGUIDO PARA ESTIMAR EL POTENCIAL DE AHORRO DE UNA MEDIDA

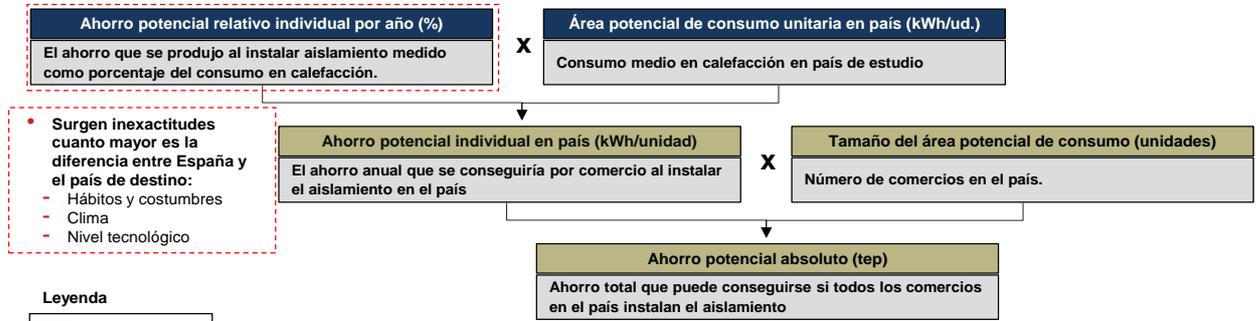

• Surgen inexactitudes cuanto mayor es la diferencia entre España y el país de destino:

- Hábitos y costumbres
- Clima
- Nivel tecnológico

Leyenda

- Inputs
- Outputs
- Etapa intermedia

Fuente: Análisis de CREARA

La representación de los resultados del análisis se realiza conforme a la estructura que se detalla a continuación:

ILUSTRACIÓN 12 - EJEMPLO PARA ENTENDER LA REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Análisis económico	<p>Flujos monetarios diferenciales por año</p> <ul style="list-style-type: none"> • El gráfico que se ilustrará aquí muestra los flujos monetarios durante la vida útil de la medida <ul style="list-style-type: none"> - CAPEX: costo de inversión en el año 0 - Ahorros: ahorro de energía y otros (si aplica) 	<p>Parámetros económicos de la medida</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Tabla que se presentará aquí muestra los principales parámetros del análisis: <ul style="list-style-type: none"> - VAN y TIR - Periodo de retorno (<i>payback</i>) - costo actualizado por cada kWh ahorrado durante la vida útil de la medida - Ratio beneficio-costo • Estos parámetros se calculan para 2 horizontes: de la inversión y de la vida útil de la medida
	<p>Ahorro potencial en el país</p> <ul style="list-style-type: none"> • El consumo unitario previo por año corresponde a los kWh correspondientes al uso energético contemplado (p. ej. ACS) unitario, esto es, por cada participante potencial (p. ej. Número de comercios) • El ahorro en kWh se calcula con el Ahorro potencial relativo • El consumo posterior es la diferencia entre el consumo previo y el ahorro conseguido 	<p>Ahorro potencial total en el país (tep/año)</p> <ul style="list-style-type: none"> • El gráfico representado aquí cuantifica el ahorro potencial por año en tep en el país.

Fuente: Análisis de CREARA

Ajuste del ahorro

Una vez seleccionadas las medidas para el país (ver Capítulo 3), se considera necesario realizar un ajuste del ahorro potencial (obtenido de situaciones reales en España) para reflejar la realidad en los países analizados. Así, se consideran los diversos criterios que definen el ahorro potencial de cada medida en los países latinoamericanos. Por ello, y con el fin de que la transposición sea lo más rigurosa posible, se ha realizado un ajuste del ahorro en el país de origen en función de tres criterios:

- Hábitos y costumbres de consumo.
- Clima.
- Nivel tecnológico en materia de EE.

Para cada una de las medidas, cada uno de estos criterios llevará asociado un peso específico que afectará al ajuste del ahorro, de manera que, por ejemplo, en una medida relacionada con la formación, a la cultura y disciplina, al ser prácticamente el único de los cuatro aspectos susceptible de modificar el ahorro, le corresponderá un peso específico del 100%.

Para poder cuantificar y comparar cada uno de estos criterios en España frente a los países latinoamericanos, se ha seleccionado una variable representativa de cada uno de ellos, que se describe a continuación.

Hábitos y costumbres de consumo

En este punto se considerará como variable comparativa el consumo energético por habitante/año de cada país, así como la educación (concientización) y el precio eléctrico (a mayor precio, mayor incentivo de ahorrar).

Clima

Para la comparación de dicho criterio se ha utilizado la media de temperaturas anuales de cada uno de los países de origen. En este sentido, la media de temperaturas de Argentina, Brasil y Uruguay, son muy similares a la española.

Nivel tecnológico en materia de EE

En este caso se ha comparado el porcentaje del PIB destinado a Innovación y Desarrollo, para determinar el nivel tecnológico en materia de EE de cada uno de los países. En este sentido los países que más invierten en I+D son Brasil y Uruguay. Asimismo, se ha tomado en cuenta el avance en materia de EE en cada país (esto fue analizado en el Capítulo I).

En la tabla 6 se muestra la comparativa de cada uno de los criterios en los países de origen frente a España:

TABLA 6: COMPARATIVA DE CRITERIOS EN ESPAÑA FRENTE LOS PAÍSES DE ESTUDIO

	ESPAÑA		
	Hábitos y costumbres	Clima	Nivel tecnológico
Argentina	x	=	x
Bolivia	x x	✓	x x
Brasil	x	✓ ✓	=
Chile	=	x	x
Colombia	x	✓ ✓	x x
Ecuador	x	✓	x
Panamá	x	✓ ✓	x x
Paraguay	x	✓ ✓	x x
Perú	x	=	x x
Uruguay	=	=	=
Venezuela	x x	✓ ✓	x x

Valoración de los criterios: **x x** Muy Bajo **x** Bajo **=** Medio **✓** Alto **✓ ✓** Muy alto

Como puede observarse, el país más similar a España en cuanto a desarrollo tecnológico, climatología, hábitos y costumbres es Uruguay. Por ello, y teniendo en cuenta que en todos los casos las tecnologías empleadas en España son las mismas que las analizadas en los países destino, se puede concluir que los ahorros experimentados serán similares, en término medio, en Uruguay y en España. Sin embargo, en el resto de los países habrá que determinar si estos criterios afectan o no al ahorro y en el caso de que se sea más de un criterio el que le influya, determinar cuál es el peso de cada uno. A continuación se muestra un ejemplo explicativo, del cálculo del ajuste del ahorro:

TABLA 7: EJEMPLO DEL CÁLCULO DEL AJUSTE DEL AHORRO

		Relevancia parcial	Situación en España	Situación en país destino	Ajuste parcial del ahorro
Sociales	1 Hábitos de uso	25%	✓ ✓	✓ ✓	=
Geográfico	3 Clima	50%	x x	✓ ✓	✓ ✓
Tecnología	4 Avance tecnológico	25%	✓	x	x
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Ajuste final del ahorro ✓ </div>

Valoración de los criterios: **x x** Muy Bajo **x** Bajo **=** Medio **✓** Alto **✓ ✓** Muy alto

Fuente: Análisis de CREARA

El ajuste final del ahorro mostrado en la Tabla 7, se corresponde con un factor de corrección que se aplicará al ahorro del país de origen según la Tablas 8. Como ejemplo, si la valoración de estos tres criterios supone un ajuste final de ahorro de “**positivo**” sobre el ahorro obtenido en origen, se aplicará un factor de corrección del 110% al ahorro obtenido en España para ajustar dicha valoración al país de estudio.

TABLA 8: FACTOR DE CORRECCIÓN DEL AHORRO.

Grado de diferencia	Factor de corrección
Elevado Positivo (✓✓)	120%
Positivo (✓)	110%
Similar (=)	100%
Negativo (✗)	90%
Elevado Negativo (✗✗)	80%

4.2 Análisis de las medidas

Datos de entrada

A continuación se detallan los datos de entrada del análisis de cada una de las medidas, teniendo en cuenta la situación de Paraguay.

TABLA 9 - MATRIZ RESUMEN DE LOS DATOS CONSIDERADOS POR MEDIDA EN PARAGUAY (1/2)

		1	2	3	4
		ISO 50001	Sensores de ocupación	CFL	LED
Período de análisis	Año de inversión	2015	2015	2015	2015
	Años de vida útil	15	10	2	6
	Años de vida útil técnica	15	10	2	6
Costos	CAPEX Consumidor energía (USD/ud)	9.775	98	8	25
	costos operativos (OPEX) año 0 (USDud)	1.027	0	-6	-6
Ahorros	Beneficio en el año 0 (USD/ud.año)	3.402	6	6	6
	Beneficio en el año 0 (kWh/año)	63.729	83	87	90
	Ahorro potencial relativo de la medida	10%	2%	46%	58%
Otros	Tasa de descuento real	5%	7%	7%	7%
	Tasa de penetración anual	100%	100%	100%	100%

Fuente: Análisis de CREARA

TABLA 10 - MATRIZ RESUMEN DE LOS DATOS CONSIDERADOS POR MEDIDA EN PARAGUAY (2/2)

		5	6
		VdF motores	Hornos
Período de análisis	Año de inversión	2015	2015
	Años de vida útil	15	10
	Años de vida útil técnica	20	20
Costos	CAPEX Consumidor energía (USD/ud)	16.292	108.612
	costos operativos (OPEX) año 0 (USDud)	815	0
Ahorros	Beneficio en el año 0 (USD/ud.año)	2.866	2.051
	Beneficio en el año 0 (kWh/año)	53.694	288.288
	Ahorro potencial relativo de la medida	16%	12%
Otros	Tasa de descuento real	5%	5%
	Tasa de penetración anual	100%	100%

Fuente: Análisis de CREARA

Resultados de las medidas

A continuación, se presentará el análisis de cada una de ellas.

1.1.1.1 Medida 1: Implantación de la norma ISO: 50001

TABLA 11: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 1

2 Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Obtención de la certificación ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía por parte de las industrias adheridas al esquema de acuerdos voluntarios de reducción de consumos eléctricos en la industria relacionados con procesos industriales intensivos energéticamente y con la calefacción de naves y edificios
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Decisión nueva no forzada
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 15 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Procesos industriales energéticos
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Inicial
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y formación
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de la competitividad de las empresas certificadas No válido para pequeñas empresas

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Obtención de la certificación ISO 50001, que son sistemas de gestión de la energía por parte de las industrias adheridas al esquema de acuerdos voluntarios de reducción de consumos eléctricos en la industria relacionados con procesos industriales intensivos energéticamente y con la calefacción de naves y edificios. Las empresas adheridas al acuerdo voluntario consiguen un descuento en el impuesto de CO₂ existente. La implementación de la ISO 50001 en industrias permite la mejora sistemática de la gestión energética de la organización, consiguiendo una reducción del consumo. Asimismo, un ahorro energético conlleva la disminución de los costes de operación y de las emisiones de GEI asociadas a las fuentes energéticas. Es por ello que cualquier inversión en esta línea tiene un retorno económico inmediato.

Público Objetivo. Todas las industrias y/ o PYMEs son potenciales clientes para implementar la ISO 50001.

Equipo.

	Paraguay
Coste (USD)	9.775

CAPEX. El precio es el coste del certificado.


OPEX. El coste de operación es de aproximadamente 770 USD al año más otros 770 USD de la certificación cada 3 años (considerando una vida útil de 15 años).

Deterioro. El certificado hay que renovarlo cada 3 años.

Ahorro. La implementación de este certificado certifica un ahorro de entre un 2-10% sobre el consumo energético anterior.

Periodo de Retorno Simple. La implementación de esta medida conlleva un PRS de 4 años.

ILUSTRACIÓN 13: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 1 EN PARAGUAY

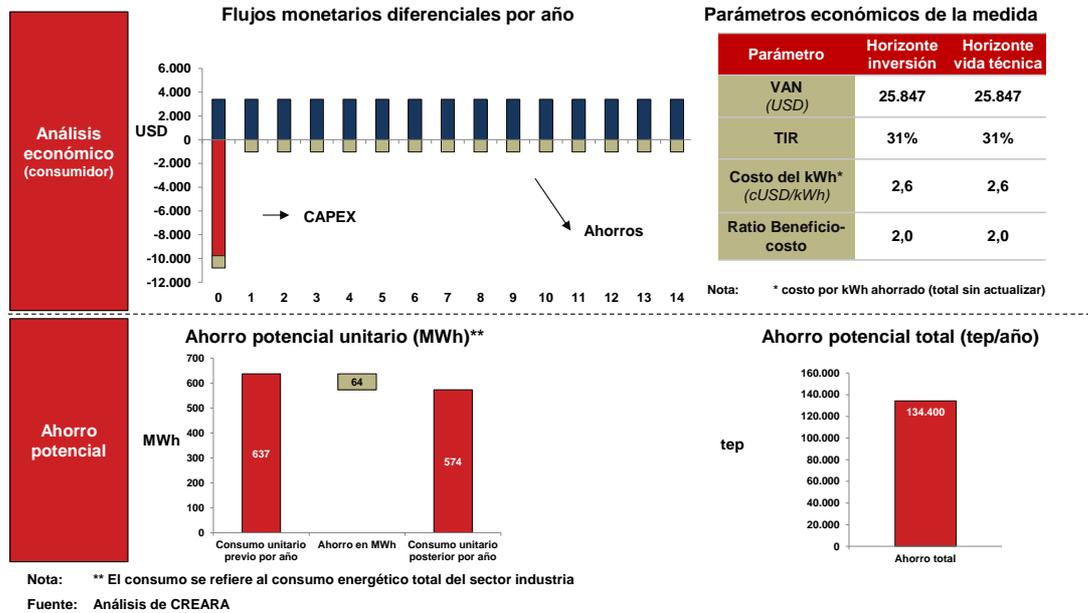

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^4 = \text{Inversión total}$$

$$9.775 \text{ USD} \times 24.527 = 239.753.387 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales⁵ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$1.563.072.000 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 781.536.000 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

⁴ Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y Estimación CREARA

⁵ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.2 Medida 2: Sensores de ocupación en hoteles

DT
DOCUMENTO DE TRABAJO

TABLA 12: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 2

3 Instalación de sensores de ocupación hotelera	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de sensores de ocupación hotelera para controlar las unidades de aire acondicionado eléctrico, bombas de calor y luminarias en los hoteles que operan los 12 meses del año Los sensores incluyen un sensor principal de ocupación y un detector de puertas y ventanas
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Decisión nueva no forzada
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 10 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de calefacción
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Comercial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Aceptabilidad y disponibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Innovación y bajo precio de inversión inicial por sensor Instalación individual para cada habitación

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Instalación de sensores de ocupación hotelera para controlar las unidades de aire acondicionado. Funciones:

- Apaga el aire acondicionado y la iluminación cuando la habitación no está ocupada.
- Desactiva el aire acondicionado cuando la ventana está abierta.
- Se pueden configurar los puntos de consigna máximo y mínimo de la temperatura.

Público Objetivo. Hoteles con necesidad de reducir su consumo en calefacción.

Equipo.

	Paraguay
Costo	98 USD

CAPEX. El precio incluye la instalación y el equipo. La instalación es simple, puesto que todo el cableado converge en el control remoto y funciona inalámbricamente.


OPEX. No necesita mantenimiento ya que es un contacto.

Deterioro. No hay deterioro.

Ahorro. Esta medida supone un ahorro del 5% en el consumo por habitación de hotel.

Periodo de Retorno Simple. En este caso el PRS de la medida asciende hasta los 16 años.

ILUSTRACIÓN 14: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 2 EN PARAGUAY

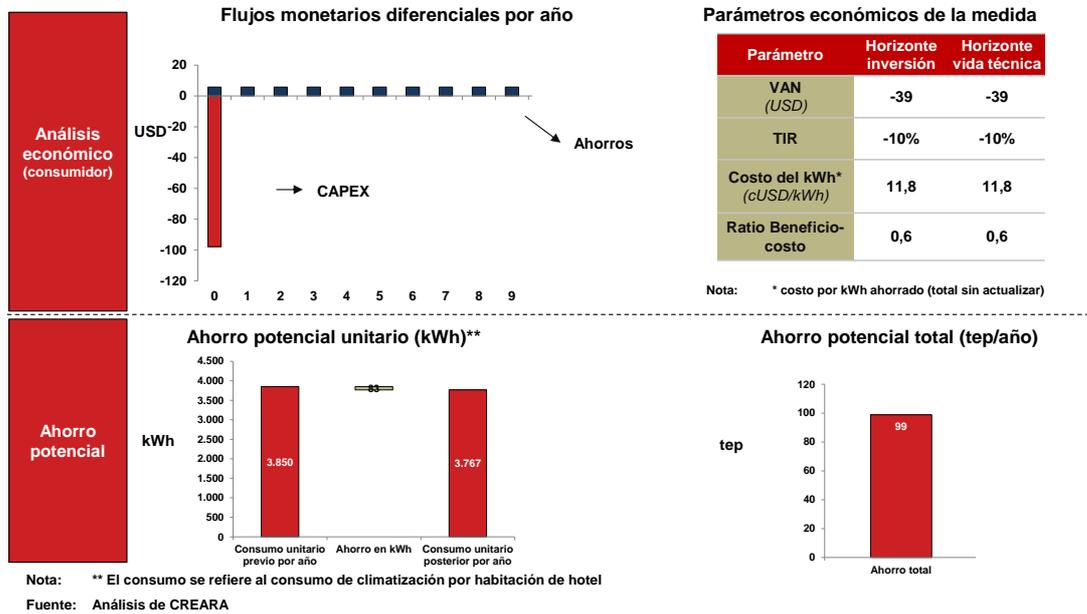

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo} = \text{Inversión total}$$

$$98 \text{ USD} \times 13.820 = 1.350.916 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$1.149.271 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 574.636 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

1.1.1.3 Medida 3: CFL Comercial

Dt

DOCUMENTO DE TRABAJO

TABLA 13: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 3

5 Cambio a luminarias CFL	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de incandescente de 75W con una vida útil de 1.000 horas, por CFL de 23W con una vida útil de 10.000h; con una operación de 9h/día
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo forzado
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 horas
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Comercial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Aceptabilidad y accesibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Bajo costo Muy desarrollada

Definición. Reemplazo de incandescente de 75W con una vida útil de 1.000 horas, por CFL de 23W con una vida útil de 10.000h; con una operación de 9h/día.

Público Objetivo. Comercios, ya sean oficinas o grandes almacenes con necesidad de reducción en el consumo de iluminación, principalmente comercios con luminarias halógenas.

Equipo.

	Paraguay
Potencia (W)	40
Coste bombilla	7,9 USD
Vida útil incandescente (horas)	1.000
Vida útil CFL (horas)	10.000

CAPEX. Coste de CFL tipo tubo para establecimientos comerciales como oficinas y centros comerciales.


OPEX. Dado que la vida útil de la bombilla CFL es mayor que la de la incandescente, esto supone una ganancia operativa a lo largo de la vida útil de la bombilla CFL.

Deterioro. No hay.

Ahorro. El uso de este tipo de tecnología para la iluminación en lugar de las bombillas tradicionales incandescentes supone un ahorro en el consumo de un 55%.

Periodo de Retorno Simple. El PRS de esta medida es menor a 1 año. La inversión se recupera el mismo año de la implementación de la misma.

ILUSTRACIÓN 15: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 3 EN PARAGUAY

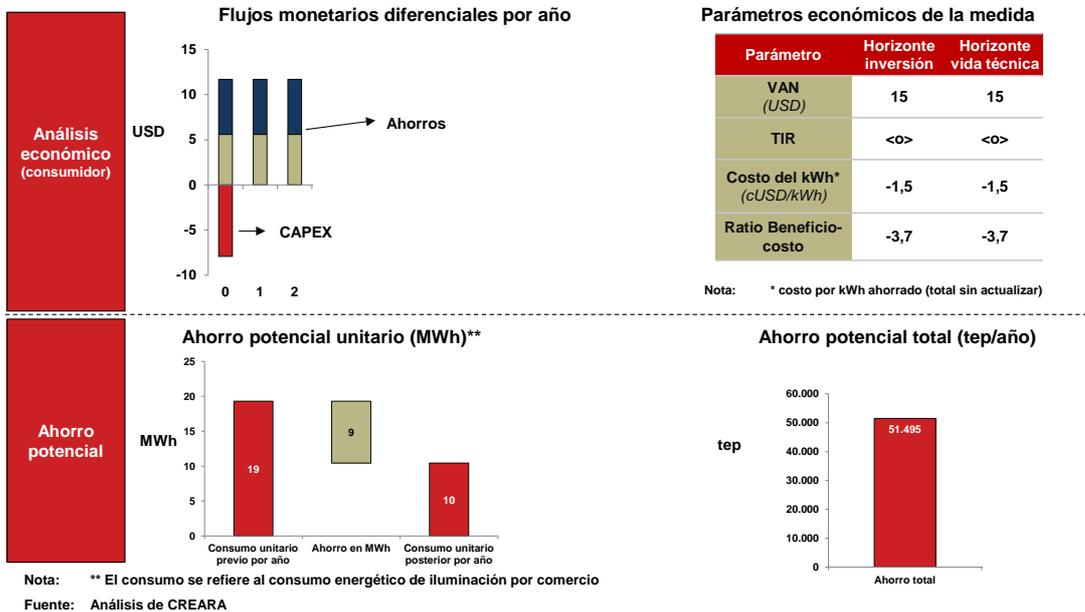

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo} = \text{Inversión total}$$

$$7,9 \text{ USD} \times 67.571 = 535.018 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$5.878.716 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 2.939.358 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

1.1.1.4 Medida 4: LED Comercial

Dt

DOCUMENTO DE TRABAJO

TABLA 14: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 4

7 Cambio a luminarias LED	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de halógenos de 53W (equivalente a una incandescente de 75W) con una vida útil de 1.000 horas, por LED de 10W con una vida útil de 50.000h; con una operación de 9h/día
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo forzado
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 50.000 horas
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Comercial/ Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Aceptabilidad y accesibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Bajo costo Muy desarrollada

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Reemplazo de halógenos de 53W (equivalente a una incandescente de 75W) con una vida útil de 1.000 horas, por LED de 10W con una vida útil de 50.000h.

Público Objetivo. Comercios, ya sean oficinas o grandes almacenes con necesidad de reducción en el consumo de iluminación.

Equipo.

	Paraguay
Potencia (W)	10
Coste bombilla	25 USD
Vida útil anterior (horas)	2.000
Vida útil LED (horas)	25.000

CAPEX. Coste únicamente de la lámpara LED para establecimientos comerciales.


OPEX. Dado que la vida útil de la bombilla LED es mayor que la de la incandescente, esto supone una ganancia operativa a lo largo de la vida útil de la bombilla LED.

Deterioro. No hay.

Ahorro. El uso de este tipo de tecnología para la iluminación en lugar de las bombillas tradicionales incandescentes supone un ahorro en el consumo de un 70%.

Periodo de Retorno Simple. El PRS de esta medida asciende a dos años.

ILUSTRACIÓN 16: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 4 EN PARAGUAY

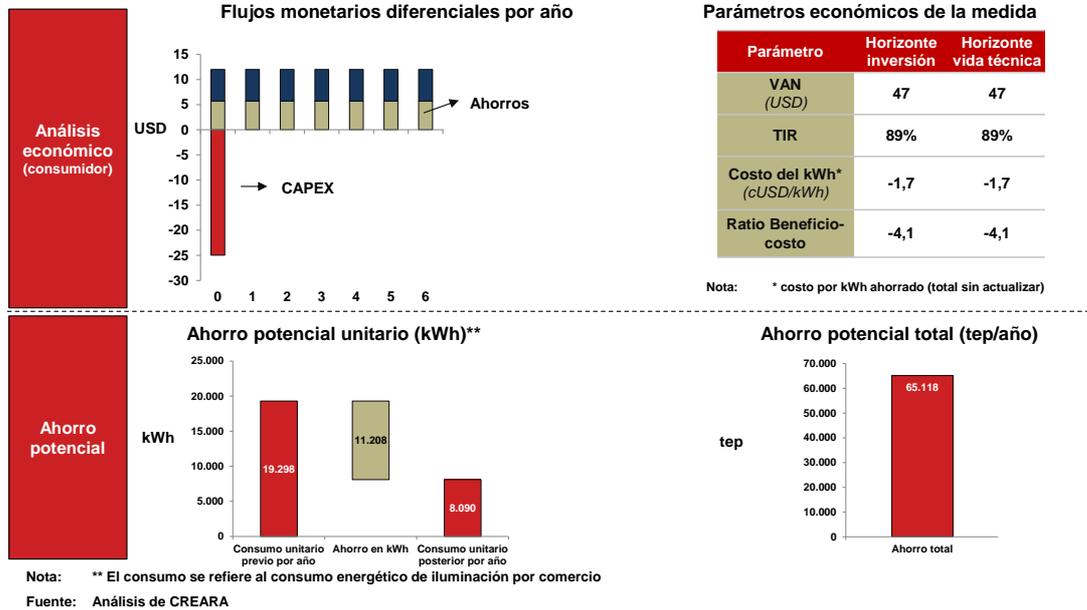

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo} = \text{Inversión total}$$

$$25 \text{ USD} \times 67.571 = 1.687.986 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$6.081.430 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 3.040.715 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

1.1.1.5 Medida 5: Sistema de variación electrónico

TABLA 15: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 5

9 Instalación de VdF en motores eléctricos	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de un sistema de variación de frecuencia electrónico para un motor asíncrono de potencia entre 0,37kW y 1MW para el sector industrial Sistema de variación de velocidad para un motor de 200-250 kW
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Decisión nueva no forzada
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 15 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Motores
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Disminución del consumo de los motores eléctricos Gran variedad en los ahorros dependiendo del uso final del motor

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Es un dispositivo empleado para controlar la velocidad giratoria de la máquina, especialmente en motores. La maquinaria industrial es generalmente accionada por motores eléctricos, a velocidades constantes o variables. Sin embargo los motores eléctricos generalmente trabajan a velocidad constante. Es por eso que para lograr variar la velocidad de los motores es necesario emplear un controlador especial llamado “variador de velocidad”.

Público Objetivo. Industrias con necesidad de reducción de su consumo energético global, cuyos motores no incorporen sistemas de variación.

Equipo. Estos dispositivos son muy comunes en sistemas de ventilación industrial.

	Paraguay
Potencia del ventilador (kW)	75
Coste total (USD)	16.292


CAPEX. El CAPEX se compone exclusivamente del coste del sistema de variación electrónico. Hay que tener en cuenta que este dispositivo es adicional y por tanto no reemplaza a ningún elemento.

OPEX. El mantenimiento anual en estos equipos es aproximadamente el 5% del coste de inversión.

Ahorro. El uso de estos dispositivos supone un ahorro de un 20% en el consumo energético de los motores.

Periodo de Retorno Simple. El PRS de esta medida es de 7 años.

ILUSTRACIÓN 17: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 5 EN PARAGUAY

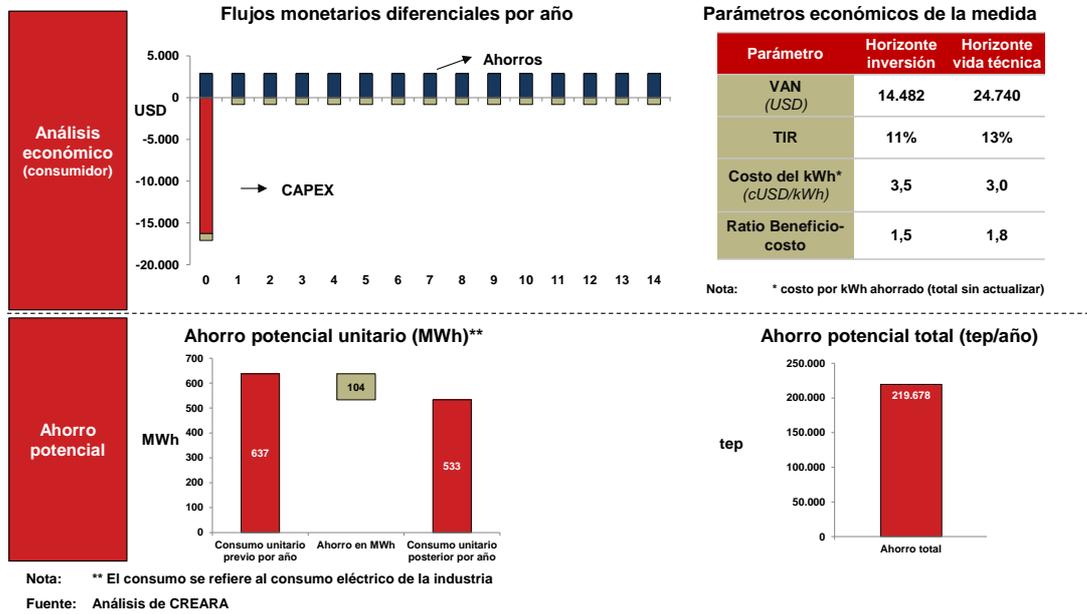

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo} = \text{Inversión total}$$

$$16.292 \text{ USD} \times 24.527 = 399.588.979 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$1.316.941.268 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 658.470.634 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

1.1.1.6 Medida 6: Hornos industriales

Dt

TABLA 16: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 6

10 Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, etc.	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de hornos eficientes para fundición, cocción, secado, etc. en industrias • Hornos de conducción e irradiación para fundición y cocción
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de equipos
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> • Vida técnica de 20 años y vida útil de inversión 10 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Hornos industriales
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Industria
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> • Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> • Asequibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura mercado y mejora de las condiciones del sector industrial • Falta de consulta pública en la definición de las directrices operacionales para identificar y definir las intervenciones industriales

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Instalación de hornos eficientes para la fundición de acero en industrias de fabricación de herramientas.

Público Objetivo. Industrias con alto consumo térmico, cuyos hornos tengan baja eficiencia.

Equipo. El nuevo horno de cocción es un horno más eficiente de geometría diferente que optimiza el proceso de cocción. Está provisto de quemadores modulares capaz de ajustar la combustión de acuerdo con la temperatura interna del horno, minimizando el uso de combustible. También incorpora un sistema de control automático que detecta la temperatura en varias zonas del horno y ajusta la retroalimentación en cada uno de los quemadores.

CAPEX. El coste de todos los dispositivos del equipo descrito más la instalación es de aproximadamente 108.612 USD.


OPEX. Los costes operativos diferenciales entre el horno de baja eficiencia y el de alta eficiencia son nulos.

Deterioro. Con un buen mantenimiento no hay deterioro.

Ahorro. Las mejoras incorporadas como los quemadores modulares y el sistema de control automático minimizan el consumo de combustible, obteniendo ahorros de un 10% en el consumo energético del horno.

Periodo de Retorno Simple. El PRS calculado para la medida 6 asciende a los 42 años.

ILUSTRACIÓN 18: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 6 EN PARAGUAY

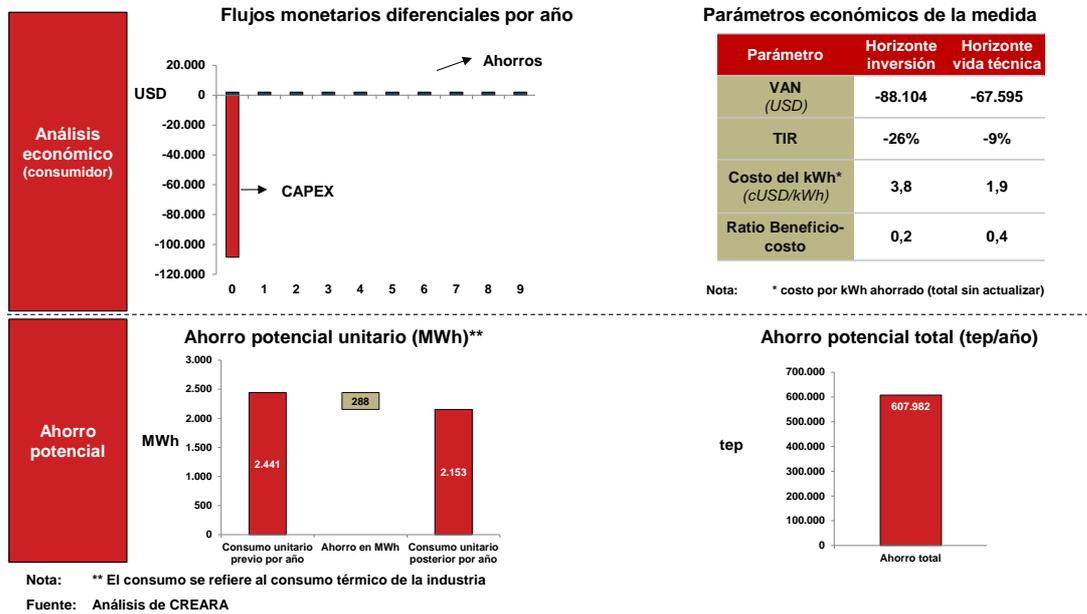

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo} = \text{Inversión total}$$

$$108.612 \text{ USD} \times 24.527 = 2.663.926.524 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$7.070.832.803 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 3.535.416.401 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

Capítulo 5: Factibilidad teórica de las medidas priorizadas

Este capítulo complementa el análisis realizado en los tres capítulos anteriores, para proporcionar una evaluación integral del atractivo y la factibilidad teórica de una serie de medidas de Eficiencia Energética (EE) en Paraguay.

Luego de cuantificar el impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones propuestas de EE, el presente capítulo analiza la factibilidad teórica de cada una de las medidas y resume los capítulos anteriores para poder así proporcionar un contexto a las conclusiones finales.

Para priorizar las medidas en función de su potencial, se han considerado no sólo cuestiones puramente económicas. En este sentido, se han evaluado las barreras de otra naturaleza (legales, sociales, etc.), así como los impulsores de EE en los distintos países.

Los principales criterios que constituyen barreras/ impulsores a la EE así como la valoración cualitativa de su impacto en la región, se resumen en las siguientes tablas:

TABLA 17: PRINCIPALES BARRERAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EE

	Barreras	Impacto en el mercado	Impacto en volumen
LEGALES	1 Normativa	<ul style="list-style-type: none"> El marco regulatorio no es claro en muchos países Trabas a la importación 	✓✓✓
	2 Costo de implementación	<ul style="list-style-type: none"> Las medidas de EE requieren un coste inicial elevado, poco asumible por algunas empresas 	✓✓✓
ECONÓMICAS	3 Precio de energía	<ul style="list-style-type: none"> El precio de la energía no refleja los verdaderos costes asociados a los costes de la energía El precio energético es reducido en muchos países 	✓✓✓
	4 Rentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> Algunas medidas presentan rentabilidades poco atractivas (ver barreras 1, 2 y 3) 	✓✓✓
	5 Falta de incentivos	<ul style="list-style-type: none"> No existen incentivos claros para implementar proyectos que mejoren el desempeño energético de las empresas 	✓✓
CONCIENCIACIÓN	6 Falta de formación	<ul style="list-style-type: none"> Poca formación en nuevas tecnologías Existe aversión al riesgo 	✓
	7 Acomodación de la demanda	<ul style="list-style-type: none"> No existe suficiente difusión al público general sobre EE 	✓✓
ESTRUCTURALES	8 Naturaleza de los proyectos	<ul style="list-style-type: none"> En términos generales, sólo las empresas con cierto volumen de negocio pueden acceder a proyectos de EE 	✓✓
ORGANIZACIONALES	9 Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Afectan sobre todo a aquellas medidas que requieren de un recurso constante de capital o de mano de obra 	✓

Fuente: Análisis de CREARA

Valoración relativa del impacto de barreras:

✓ Poco impacto ✓✓ Impacto ✓✓✓ Mucho impacto

TABLA 18: PRINCIPALES IMPULSORES A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EE

	Impulsores	Impacto en el mercado	Impacto en volumen
LEGALES	1 Normativa mundial	A nivel mundial se desarrolla regulación en EE y se detectan buenas prácticas	✓✓
	2 Ahorros energéticos razonables	Ahorros energéticos, y por lo tanto económicos, razonables en muchos casos	✓✓✓
ECONÓMICAS	3 Precio de la energía	El encarecimiento del precio de la energía hace que, cada vez más, se apueste por llevar a cabo medidas que permitan la reducción del consumo	✓✓
	4 Prima del uso de ciertas tecnologías limpias	Se comienza a primar el uso de ciertas tecnologías limpias, como ocurre con el coche eléctrico	✓
	5 Acceso a subvenciones en materia de EE	La implantación de medidas de eficiencia energética permite en diversos casos el acceso a subvenciones e incentivos en materia de ahorro de energía	✓✓
ESTRATÉGICOS	6 Liderazgo	Posición ventajosa frente a competidores, por mejora de la imagen de la empresa, y cobertura en riesgo	✓
	7 Negocio	La EE permite abrir nuevos modelos de negocio	✓✓
CONCIENCIACIÓN	8 Concienciación ambiental	Creciente concienciación ambiental que influye en un aumento de la implementación de medidas de EE	✓✓
TECNOLÓGICOS	9 Innovación	Modernización del proceso productivo y de las instalaciones de la organización	✓✓

Fuente: Análisis de CREARA

Valoración relativa del impacto de drivers: ✓ Poco impacto ✓✓ Impacto ✓✓✓ Mucho impacto


5.1 Barreras a la implementación de las medidas de EE en Paraguay

Las principales barreras e impulsores presentes en Paraguay son los siguientes:

- Nivel incipiente de EE en el país, hasta 2015 no se había publicado ningún plan de EE.
- Alto potencial de alcance, debido al nivel incipiente de EE.
- Nivel de optimización bajo.
- Alto alcance en los sectores comercial e industrial, principalmente la industria del secado de semillas.

La siguiente tabla ordena las medidas potenciales en función de su encaje en el país, priorizando las medidas con menores barreras y, en segundo lugar, con rentabilidades más atractivas. También muestra los principales criterios (ventajas e inconvenientes) de caracterización del encaje.

ILUSTRACIÓN 19: RANKING DE MEDIDAS SEGÚN ENCAJE EN PARAGUAY

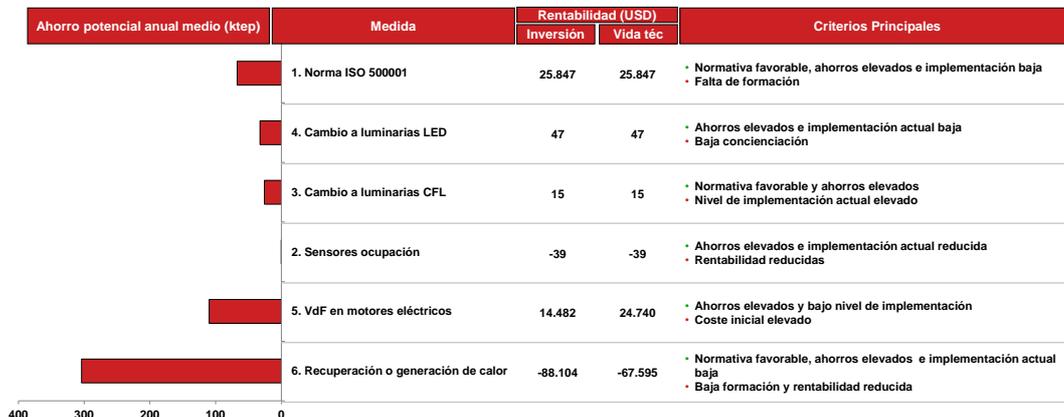

Capítulo 6. Conclusiones

Los resultados de los casos de referencia muestran que existen rentabilidades variables principalmente en función de la inversión inicial, los ahorros potenciales, el precio de la energía y la rentabilidad requerida. Es por ello que, en la medida en que estas variables cambien en el futuro, asimismo variará el atractivo de las inversiones analizadas. Por ejemplo, resaltamos los siguientes elementos que mejorarían la rentabilidad:

- Financiación con buenas condiciones
- Evolución creciente del precio de la energía
- Rentabilidad requerida menor a la considerada en este análisis
- Casos concretos con mejor situación de partida (mayor consumo previo, peor situación inicial respecto a la EE, etc.)⁶

Deben considerarse para su implementación en Bolivia aquellas medidas más rentables y factibles obtenidas del análisis (Implementación de la norma ISO: 50001, sensores de ocupación en hoteles, LED Comercial, CFL Comercial, sistema de variación electrónico, hornos industriales).

En función del horizonte de las medidas, se proponen actuaciones por parte de inversores (beneficiarios) y Gobiernos o Instituciones Multilaterales:

	Acciones a corto plazo		Acciones a largo plazo	
	Corto plazo	Corto/medio plazo	Medio/largo plazo	Largo plazo
Beneficiario	<ul style="list-style-type: none"> • Informarse para invertir <ul style="list-style-type: none"> - Superar barreras financieras y de información - Solicitar presupuestos - Realizar estimaciones de ahorro - Valorar riesgos 		<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento <ul style="list-style-type: none"> - Informarse periódicamente de la evolución de variables clave: costo de inversión y precio de la energía - Valorar si es el momento de invertir 	
Gobiernos o Instituciones Multilaterales	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar activamente al inversor y fomentar escalabilidad <ul style="list-style-type: none"> - Difundir beneficios de las medidas al público objetivo - Proporcionar financiación atractiva - Analizar barreras existentes y mitigarlas (p. ej. incertidumbre, aversión al riesgo) 		<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar rentabilidad e impulsar desarrollo <ul style="list-style-type: none"> - Realizar proyectos piloto (para superar la barrera de la inversión inicial elevada en comparación con los ahorros) - Proporcionar financiación atractiva para mejorar la rentabilidad - Proporcionar incentivos (regulatorios, fiscales, etc.) - Mitigar riesgos percibidos (p. ej. regulatorios y financieros) 	

Fuente: Análisis de CREA

Para evaluar casos concretos, se requiere un análisis en detalle de la situación particular, la cual puede variar respecto a la aquí presentada. Asimismo, es relevante realizar un seguimiento de variables tales como el precio de la energía, ya que se espera varíe a futuro. Este análisis es conservador y asume que, en términos reales, el precio de la energía se mantendrá constante (es decir, sólo crecerá con la inflación).

⁶ Los casos analizados representan situaciones medias, como referencia.